

EICHE ROANO

Decklage ca. 3,6 mm
thermobehandelt
Holzbodenseife natur



Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small → hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.


Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanleitung Ge-seifte Oberflächen bzw. unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.at

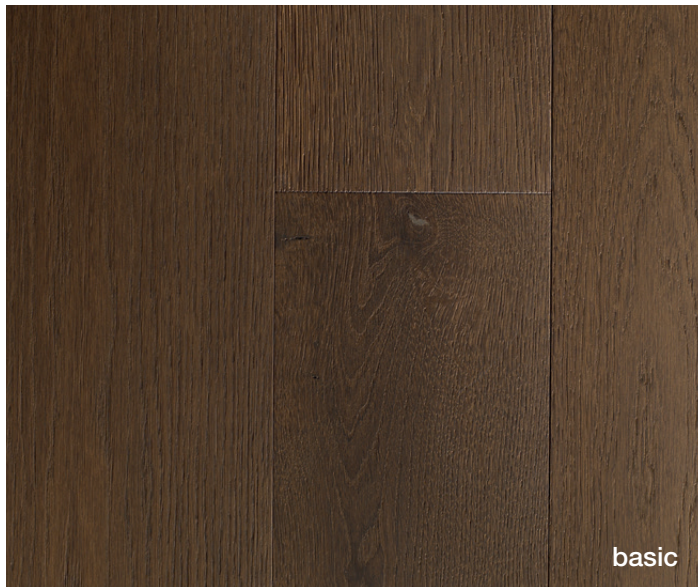

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)		Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
noblesse	15	3-Schicht	154	classic	2000	gebürstet	gt	Nut & Feder
			188	classic	2000	gebürstet	gt	Nut & Feder
basic	15	3-Schicht	154	classic	2000	gebürstet	gt	Nut & Feder
			188	classic	2000	gebürstet	gt	Nut & Feder
rustic	15	3-Schicht	154	classic	2000	gebürstet	gt	Nut & Feder
			188	classic	2000	gebürstet	gt	Nut & Feder

Rückseite: Vollholz / gt: geseift

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m ² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm ²]	Brandverhalten
Eiche medium	15	7,7	5+/-2	0,14	0,107	41	C ₁ -s1

